

DS4010-DTV

Verrous DAS à électro-aimant

NF S 61-937

GENCOD EAN 3760336350626



PRÉCONISATIONS

- Porte à 1 vantail va et vient ou simple action
- Un environnement propre et esthétique
- Un verrouillage vertical

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

- Un pêne de verrouillage centré
- Verrou à électro-aimant et à pêne rétractable
- 2 états à sécurité positive de haut de porte
- Montage vertical réversible « main droite » ou « main gauche »
- Montage sans empiètement dans le dégagement de la porte
- Installation sans modification des structures existantes
- Signalisation des états par contacts libres de potentiel : sécurité - attente - position du vantail
- Capot à pan incliné
- Pêne traité en surface, équipé d'un galet amortisseur de bruit
- Verrou fourni avec son câble pré-raccordé (5 m)
- Verrou associable à tout type de DDO, TCAL et Déclencheur Manuel Vert
- Conforme à la norme NF S 61-937

CARACTÉRISTIQUES ENTRÉES/SORTIES

Tension d'alimentation AES	24Vcc / 48Vcc
Tension de télécommande	24Vcc / 48Vcc
Intensité (mA) en attente	500 mA@24Vcc/250mA@48Vcc
Contact position d'attente	OUI
Contact position de sécurité	OUI
Contact position des vantaux	OUI

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES



- Alimentation par une AES conforme:
NFS 61940, EN 54-4 ou EN 12101-10
24 et 48 Vcc + 20 % / - 15 %
- Consommation en mode attente :
- 500 mA sous 24 Vcc
- 250 mA sous 48 Vcc
- Contact de position de sécurité et d'attente par microcontact RTC
- Contact de position du vantail :
contact fermé = vantail fermé

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Dimension (mm) boîtier LxHxP	285 x 75 x 47
Plage de température (°C)	-10°C à +40°C
Poids (Kgs)	3.5
Finition	RAL 7035
Indice de protection	IP 42



Schémas avec les différents types de pose

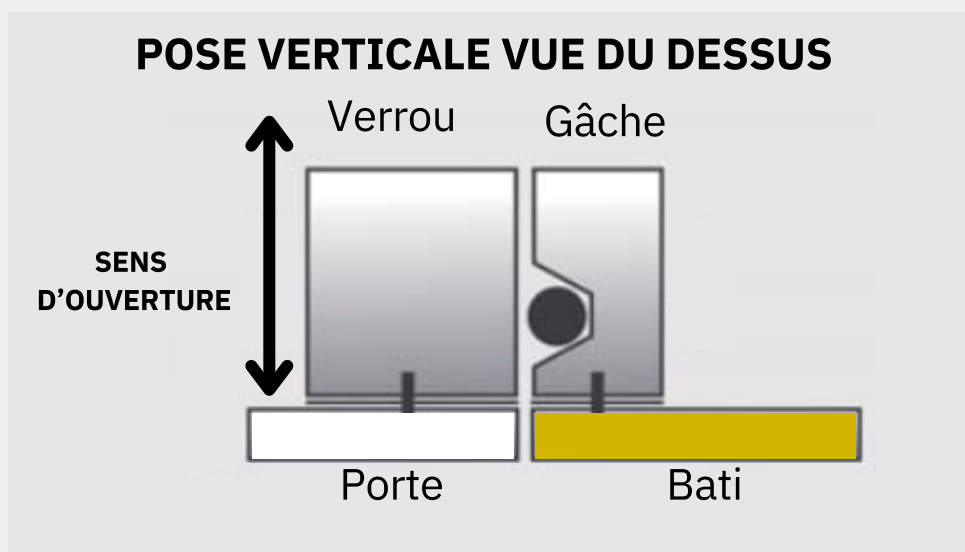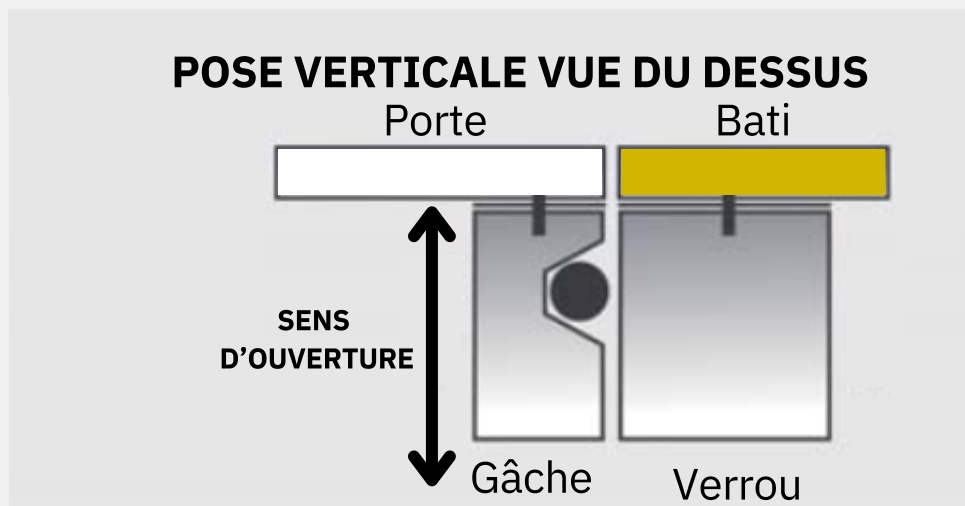

**RETROUVEZ NOS PRODUITS CHEZ NOS
PARTENAIRES DISTRIBUTEURS**

