

PTDAS

Pupitre de télécommande pour DAS

PRÉCONISATIONS

- Tous les bâtiments comprenant des issues de secours, verrouillées par des verrous DAS, comme des écoles, EHPAD, résidences universitaires etc...

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

- Télécommander et surveiller 8 DAS à 2 états 24/48Vcc.
- Commander la position attente/sécurité par un interrupteur ON/OFF intercalé sur la ligne de télécommande de chaque DAS.
- Signaler une commande de déverrouillage, ou anomalie de verrouillage, par un voyant rouge qui correspond au N° du bouton de commande de la porte concernée accompagné d'un signal sonore intermittent pouvant être acquitter par l'utilisateur.
- Masquer le temps de passage autorisé lorsque le DAS est commandé localement par un contrôle d'accès, pour ne pas créer d'anomalie de verrouillage.
- Commander le déverrouillage général par un bouton coup de poing.
- Réarmer le bouton coup de poing pour un verrouillage général.
- Commander le déverrouillage général par un contact sec à ouverture provenant de la centrale de détection incendie.
- Verrouiller tous les DAS lorsque le contact sec provenant de la centrale de détection incendie est rétabli.


CARACTÉRISTIQUES ENTRÉES/SORTIES

Tension d'alimentation	250Vac, 50 Hz +/- 10%
Protection par fusible	1.5 Ampères
Nombre de ligne de télécommande pour DAS	8
Intensité max par ligne de commande	150 mA@24V / 75mA@48V
Nombre de boucles de surveillance	8
Nombre de contacts secs report d'alarme	8
Compatibilité	Verrous DAS Cetexel

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Dimension (mm) boîtier LxHxP	145x410x53
Plage de température (°C)	-10 à +55
Poids (Kgs)	1.3
Finition	ABS V0 BLANC
Indice de protection	IP40
Protection chocs électriques	Classe II



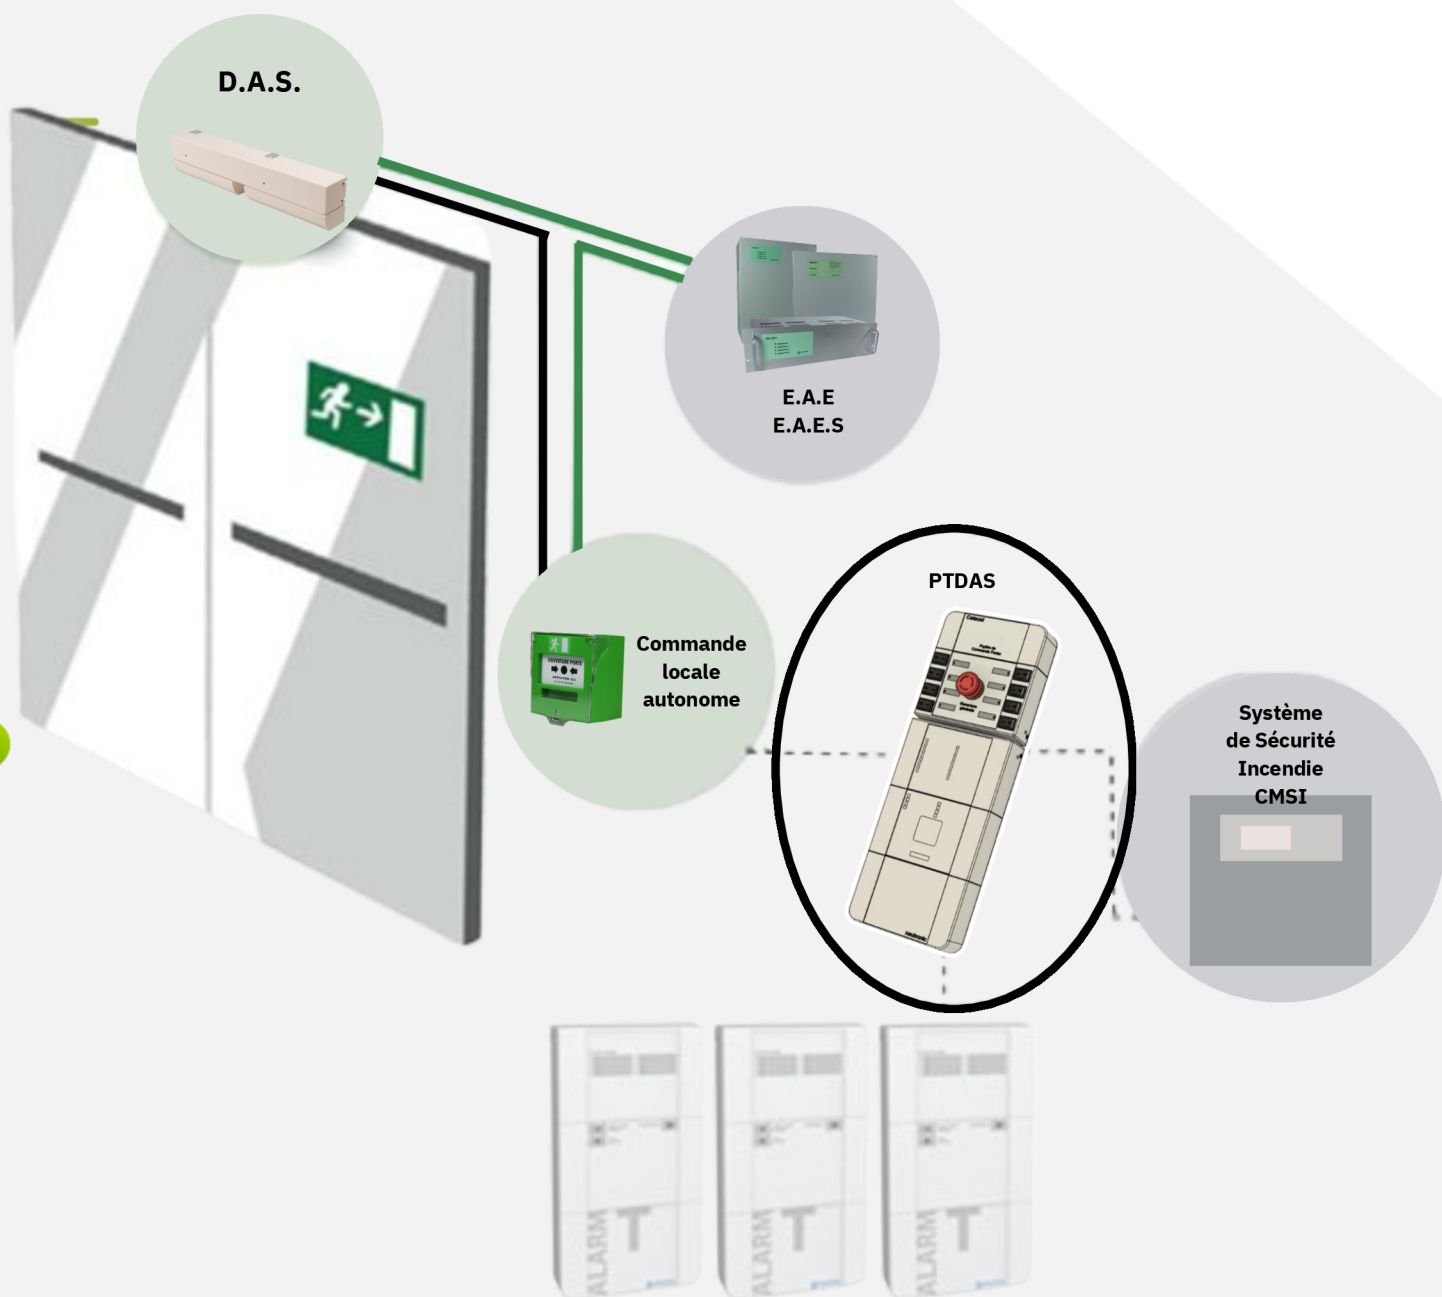

Renvoi d'information sur plusieurs tableaux ATT8R Neutronic

RETROUVEZ NOS PRODUITS CHEZ NOS PARTENAIRES DISTRIBUTEURS

Partenaire Cetexel